


プラスチック製充填物

NS- Ring

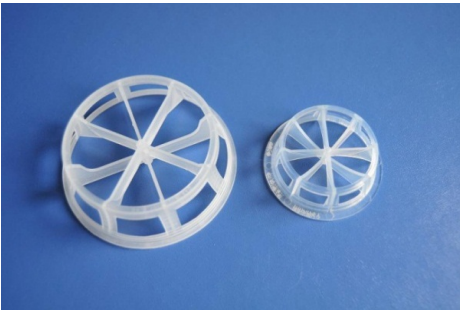


Size (mm)	Bulk Density * 1 充填重量 (kg/m ³)	Surface Area 比表面積 (m ² /m ³)	Void Space 空隙率 (%)	Packing Factor パッキングファクター (F)
NS#0A 38 φ x30 φ x13H	122	330	89	55
NS#1A 50 φ x39 φ x17H	72	230	92	26
NS#2A 78 φ x61 φ x25H	60	130	93	18
NS#3A-S 104 φ x84 φ x32H	73	95	94	17
NS#3A 104 φ x84 φ x32H	47	79	95	12
NS#5A-S 140 φ x113 φ x43H	51	66	98	11

* 1 充填重量: 材料比重(s.g.)を1.0として計算しています。

使用条件により仕様が変更されることもあります。充填個数・耐熱性など詳細はお問い合わせ下さい。

HL-Ring

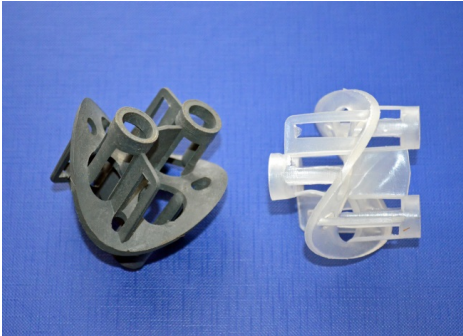

Sizes (mm)	Bulk Density (kg/m ³)	Surface Area (m ² /m ³)	Void Space (%)	Packing Factor (F)
38*30	120	260	89	55
50*56	72	100	94	22
76*76	49	92	96	17
100*100	53	75	95	12
150*150	45	52	95	10

Pall-Ring



Size (mm)	Bulk Density (kg/m ³)	Surface Area (m ² /m ³)	Void Space (%)	Packing Factor (F)
16*1.1t	100	360	91	95
25*1.2t	88	210	90	52
38*1.4t	76	129	89	32
50*1.5t	72	102	90	25
76*2.6t	58	92	92	20
90*2.8t	50	85	92	16

備考: 製品は弊社の品質管理指導下で日本および中国の協力工場にて生産された製品です。

材質: PP、HRPP、PE、CPVC、UPVC、PVDF、PFA、などで生産可能です。

材料証明書・検査証明書を納入時提出いたします。

梱包形態: 100Lパック、又は1m³フレコンバッグ(排出口付)で納入いたします。



輸入販売元: 日進化成株式会社

東京本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-5(日本橋トークビル)
TEL:03-3271-6636(代表) FAX:03-3273-1153

大阪営業所 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-29(東本町ビル)
TEL:06-6271-0562 FAX:06-6271-0823

URL: www.e-nisshin.com